




■ 系列
此型號是屬於長久生命週期的產品系列。



规格

传感器

传感器技术	CMOS 黑白
快门	-
特征	线性
像素级别	5 MP
分辨率	5.31 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	2592 x 2048 像素
长宽比	5:4
模数转换器	10 bit
色深 (相机)	0 bit
光学传感器等级	1"
光学尺寸	12.442 mm x 9.830 mm
光学传感器对角线	15.86 mm 1"
像素尺寸	4.8 µm
CRA (雷·安格尔局长)	5.4 °
生产商	Onsemi
传感器型号	NOIP1SN5000A-LTI
增益 (主色/RGB)	4x/4x
水平方向上的AOI	-
垂直方向上的AOI	-
AOI图像宽度, 步长	- / -
AOI图像高度, 步长	- / -
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	- / -
水平方向上的像素融合	-
垂直方向上的像素融合	-
像素融合方法	-
像素融合因子	-
水平方向上的 decimation (子抽点)	-
垂直方向上的 decimation (子抽点)	-
Decimation (子抽点)方法	
Decimation (子抽点) 因子	-

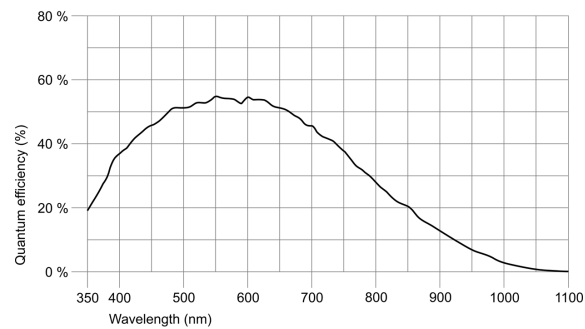

可能随技术进步有所更改 (2026-07-29)

第1页，共3页

www.ids-imaging.com

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com

型号

自由运行模式下帧率	-
帧率触击(最大值)	-
曝光时间 (最小值 - 最大值)	-
功耗	0 W - 0 W
图像内存	128 MB

工作环境要求

对于PCB版本，请参考各自文档中的单独提示。


运行期间允许的装置温度范围	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
存储期间允许的装置温度范围	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相对湿度，无凝结)	20 % - 80 %

连接器

接口连接器	Samtec LSHM 20pol
I/O连接器	20-pin板端连接器 (Samtec LSHM-110-L02.5-L-DV-A-N-K-TR)
电源	USB线缆

引脚分配 I/O 连接器

1	输入电源(VCC)，5 V DC USB
2	请勿连接 (预留将来使用)
3	输入电源(VCC)，5 V DC USB
4	请勿连接 (预留将来使用)
5	USB 2数据 (-)
6	I2C SDA (信号数据) 3.3 V
7	USB 2数据 (+)
8	I2C SCL (信号时钟) 3.3 V
9	接地 (GND)
10	不带光耦触发输入 3.3 V
11	USB 3 TX (-)
12	不带光耦闪光输出 3.3 V 8 mA
13	USB 3 TX (+)
14	GPIO接口 1，3.3 V
15	接地 (GND)
16	GPIO接口 2，3.3 V
17	USB 3 RX (-)
18	请勿连接 (预留将来使用)
19	USB 3 RX (+)
20	电源输出电压，5 V (900 mA – 相机电流取决于传感器)

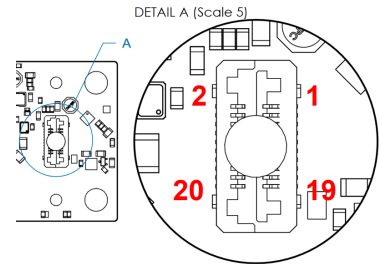

外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	-
尺寸 高/宽/长	84.0 mm x 40.0 mm x 29.7 mm
总重量	41 g
外壳材料	-

Features

相机图像预处理功能列表。

工作台的所有功能均可通过我们的 ids peak 软件在主机上进行图像预处理 (取决于传感器型号)。

可能随技术进步有所更改 (2026-07-29)

图像采集	Freerun	-
	Software trigger	-
	Hardware trigger	-
	Trigger controlled exposure	-
	Denoiser	-
	Long exposure	-
	Line scan	-
闪烁	Flashing	-
	PWM flashing	-
图像调整]	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	
车载图像处理	Pixel formats	
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	-
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	-
其他	Chunks	-
	Sequencer	-
	Events	-
	Firmware update	-
	1st supported firmware version	3.6