


已经停产
该型号已经停产。



规格

传感器	
传感器技术	CMOS 黑白
快门	卷帘快门
特征	线性
像素级别	6 MP
分辨率	6.41 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	3088 x 2076 像素
长宽比	3:2
模数转换器	12 bit
色深 (相机)	8 bit
光学传感器等级	1/1.8"
光学尺寸	7.411 mm x 4.982 mm
光学传感器对角线	8.93 mm 1/1.8"
像素尺寸	2.4 µm
CRA (雷·安格尔局长)	0 °
生产商	Sony
传感器型号	IMX178LLJ-C
增益 (主色/RGB)	14.5x/5x
水平方向上的AOI	-
垂直方向上的AOI	-
AOI图像宽度, 步长	- / -
AOI图像高度, 步长	- / -
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	- / -
水平方向上的像素融合	-
垂直方向上的像素融合	-
像素融合方法	-
像素融合因子	-
水平方向上的 decimation (子抽点)	-
垂直方向上的 decimation (子抽点)	-
Decimation (子抽点)方法	-
Decimation (子抽点) 因子	2_4x2_4

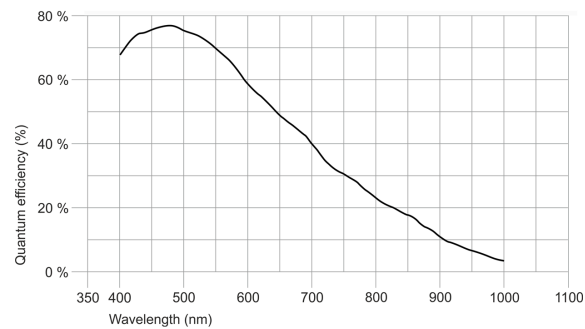

可能随技术进步有所更改 (2026-07-13)

第1页，共3页

www.ids-imaging.com

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com

型号

自由运行模式下帧率	5 fps
帧率触发(持续的)	5 fps
帧率触发(最大值)	5 fps
曝光时间 (最小值 - 最大值)	0.084 ms - 2000 ms
功耗	6 W - 12 W
图像内存	128 MB

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


运行期间允许的装置温度范围	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
储存期间允许的环境温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相对湿度, 无凝结)	0 % - 80 %

连接器

接口连接器	GigE M12, 螺丝锁紧式
I/O连接器	12芯M12连接器 (Attend 216A-12MSR)
电源	12 V - 24 V或PoE

引脚分配 I/O 连接器

1	12-24 V DC 电源 (VBUS)
2	电源和RS-232接口 (VBUS、GND) 的参考电平 (接地)
3	光耦合器触发输入 (Opto IN 0)
4	光耦合器输入 1 (Opto IN 1)
5	所有光电输入接口 (Opto IN COM) 的通用参考电平
6	所有光电输出接口 (Opto OUT COM) 的通用参考电平
7	光耦合器输出 1 (Opto OUT 1)
8	光耦合器输出 2 (Opto OUT 2)
9	串口(RS232 RxD)
10	串口(RS232 TxD)
11	光耦合器输入 2 (Opto IN 2)
12	光耦合器闪光信号输出 (Opto OUT 0)



外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	IP65, IP67
尺寸 高/宽/长	41.0 mm x 53.0 mm x 75.0 mm
总重量	281 g
外壳材料	铝合金

Features

相机图像预处理功能列表。

工作台的所有功能均可通过我们的 ids peak 软件在主机上进行图像预处理 (取决于传感器型号)。

图像采集

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	-
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	-
Long exposure	-
Line scan	-
Global start	-

可能随技术进步有所更改 (2026-07-13)



IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064M-GL (1009154)

闪烁	Flashing	✓
	PWM flashing	-
图像调整]	Auto exposure	-
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	✓
	Color correction	-
	Gamma	✓
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
车载图像处理	Pixel formats	
	Region of interest	-
	Decimation (FPGA)	-
	Decimation (Sensor)	(2,4)x(2,4)
	Binning (FPGA)	✓
其他	Chunks	-
	Sequencer	-
	Firmware update	-
	1st supported firmware version	3.0