


■ 已經停產  
该型号已经停产。



uEye工业相机现在也已配备IDS peak!  
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。 [点击此处了解该过程](#)，现在就转换。  
请注意：此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。

规格

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 传感器                 |                     |
| 传感器技术               | CMOS 彩色             |
| 快门                  | 卷帘快门                |
| 特征                  | 线性                  |
| 读出模式                | 逐行扫描                |
| 像素级别                | 1.3 MP              |
| 分辨率                 | 1.31 百万像素           |
| 分辨率 (水平 x 垂直)       | 1280 x 1024 像素      |
| 长宽比                 | 5:4                 |
| 模数转换器               | 10 bit              |
| 色深 (相机)             | 12 bit              |
| 光学传感器等级             | 1/3"                |
| 光学尺寸                | 4.608 mm x 3.686 mm |
| 光学传感器对角线            | 5.9 mm (1/2.71")    |
| 像素尺寸                | 3.6 µm              |
| 生产商                 | Onsemi              |
| 传感器型号               | MT9M131STC          |
| 增益 (主色/RGB)         | 4.3x/3.1x           |
| 水平方向上的AOI           | 增加的帧率               |
| 垂直方向上的AOI           | 增加的帧率               |
| AOI图像宽度, 步长         | 32 / 4              |
| AOI图像高度, 步长         | 4 / 2               |
| AOI位置网格 (水平方向/垂直方向) | 4 / 2               |
| 水平方向上的像素融合          | -                   |
| 垂直方向上的像素融合          | -                   |
| 像素融合方法              | -                   |
| 像素融合因子              | -                   |
| 水平方向上的子抽点           | 增加的帧率               |
| 垂直方向上的子抽点           | 增加的帧率               |
| 子抽点方法               | 彩色                  |
| 子抽点因子               | 2, 4                |

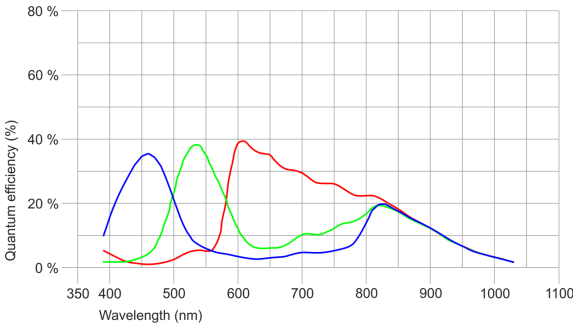

可能随技术进步有所更改 (2024-04-25)

### 型号

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 像素时钟范围           | 5 MHz - 40 MHz      |
| 自由运行模式下帧率        | 25                  |
| 帧率触击(最大值)        | 24                  |
| 曝光时间 (最小值 - 最大值) | 0.037 ms - 10122 ms |
| 功耗               | 0.3 W - 0.8 W       |

### 工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 相机的运行温度        | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F   |
| 设备的储存温度        | -20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F |
| 湿度 (相对湿度, 无凝结) | 20 % - 80 %                     |

### 连接器

|        |                |
|--------|----------------|
| 接口连接器  | USB 2.0 mini-B |
| I/O连接器 | -              |
| 电源     | USB线缆          |

### 外观设计

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 镜头接口     | CS/C接口                      |
| 防护等级     | IP30                        |
| 尺寸 高/宽/长 | 48.6 mm x 44.0 mm x 25.6 mm |
| 总重量      | 41 g                        |