




■ 不建議使用在新的設計
该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。



uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。 [点击此处了解该过程](#)，现在就转换。
请注意：此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。

规格

传感器	
传感器技术	CMOS 黑白
快门	全局快门
特征	线性
读出模式	逐行扫描
像素级别	1.6 MP
分辨率	1.57 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	1448 x 1086 像素
长宽比	4:3
模数转换器	12 bit
色深 (相机)	12 bit
光学传感器等级	1/3"
光学尺寸	4.995 mm x 3.746 mm
光学传感器对角线	6.24 mm (1/2.56")
像素尺寸	3.45 µm
生产商	Sony
传感器型号	IMX273LLR-C
增益 (主色/RGB)	24x/4x
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度, 步长	256 / 8
AOI图像高度, 步长	2 / 2
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	4 / 2
水平方向上的像素融合	相同的帧率
垂直方向上的像素融合	增加的帧率
像素融合方法	黑白
像素融合因子	2
水平方向上的子抽点	相同的帧率
垂直方向上的子抽点	增加的帧率
子抽点方法	M/C自动
子抽点因子	2

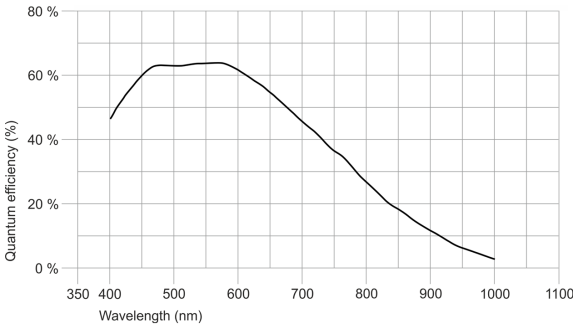

可能随技术进步有所更改 (2024-04-16)

型号

像素时钟范围	10 MHz - 430 MHz
自由运行模式下帧率	230
帧率触击(持续的)	230
帧率触击(最大值)	230
曝光时间 (最小值 - 最大值)	0.017 ms - 998 ms
长时间曝光 (最长)	30000 ms
功耗	0.8 W - 1.8 W
图像内存	128 MB
特殊功能	重叠触发, 传感器源增益

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。
对于PCB版本，请参考各自文档中的单独提示。


相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
湿度 (相对湿度，无凝结)	20 % - 80 %

连接器

接口连接器	USB Type-C
I/O连接器	Molex 10-pin连接器 (IllumiMate)
电源	USB线缆

引脚分配 I/O 连接器

1	电压输出 (USB Power Delivery) , 5-15 V
2	接地 (GND)
3	GPIO接口 2 , 3.3 V
4	GPIO接口 1 , 3.3 V
5	TWI (Two Wire Interface) 时钟信号
6	TWI (Two Wire Interface) 数据信号
7	不带光耦触发输入 3.3 V
8	不带光耦闪光输出 3.3 V
9	接地 (GND)
10	电压输出 3.3 V

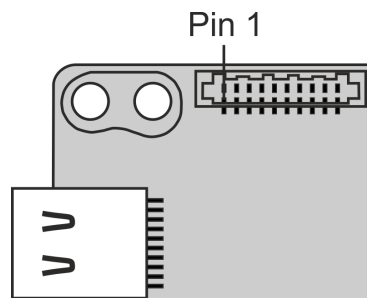

相机后视图

外观设计

镜头接口	CS/C接口
防护等级	-
尺寸 高/宽/长	36.0 mm x 36.0 mm x 26.0 mm
总重量	20 g

可能随技术进步有所更改 (2024-04-16)